

MANSION COMFORT CLICK


Herringbone

Mansion Comfort Click Dust Oak

2016023

75 x 15 cm
7/0,55 mm

25 años
Solidfloor™
garantía

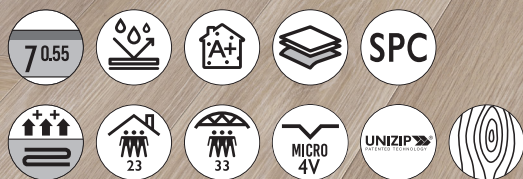

INTEGRADO
SUBSUELO
INTEGRADO

Embalaje

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tablas por paquete: | 12 tablas |
| Peso por paquete: | 1,35 m ² |
| Peso por paquete: | 15,87 kg |
| Numero de paquetes en un palet: | 36 |

Dimensiones

| | |
|---------|---|
| Largo: | 75 cm |
| Ancho: | 15 cm |
| Grosor: | Total: 7 mm, incluye subsuelo integrado Capa superior: 0.55 mm |

Uso

| | |
|---|--|
| Clase de uso: | 23 uso residencial doméstico intensivo 33 uso comercial intensivo |
| Calefacción por suelo radiante (EN12524): | Sí, hasta 27C° |
| ¿Adecuado para sillas de oficina?: | Si |
| ¿Resistente a los productos químicos? (EN 423): | Si, bien |
| Reducción acústica del sonido de impacto: | Delat Lw: 15dB |

Especificaciones

| | |
|---|--------------------------|
| Solidez a la luz (ISO 105-B02): | >6 |
| Resistencia a la abrasión (EN 660-2): | Grupo T |
| Coefficiente de transferencia de calor: | R=0,03m ² k/w |
| Anti estático: | <2kV |
| Residual indentation (ISO 24343-1): | <0.05 mm |
| Estabilidad dimensional: | <0.2% |
| Resistencia al deslizamiento (DIN 51130): | R9 |
| Factor de repetición: | 6 |
| Sistema de bloqueo: | UniZip |
| Bisel: | Micro bisel de 4 lados |
| Clase de fuego: | Bfl-S1 |
| Emisión de COV: | A+ |

Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Easy Protect y Solidfloor™ Easy Clean (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.